




■ DESCRIPCIÓN

- 1 Pala de 500 x 320 mm en compacmel de color gris
- 2 Asiento/respaldo/brazos
Monocarcasa de polipropileno texturado en varios colores.
- 3 Estructura metálica con rotación 360° sobre eje central y soporte de pala-escritura epoxi gris claro.
- 4 Base giratoria circular con bandeja portadocumentos, en PP color gris.
- 5 Base de apoyo de 6 ruedas.

■ DIMENSIONES

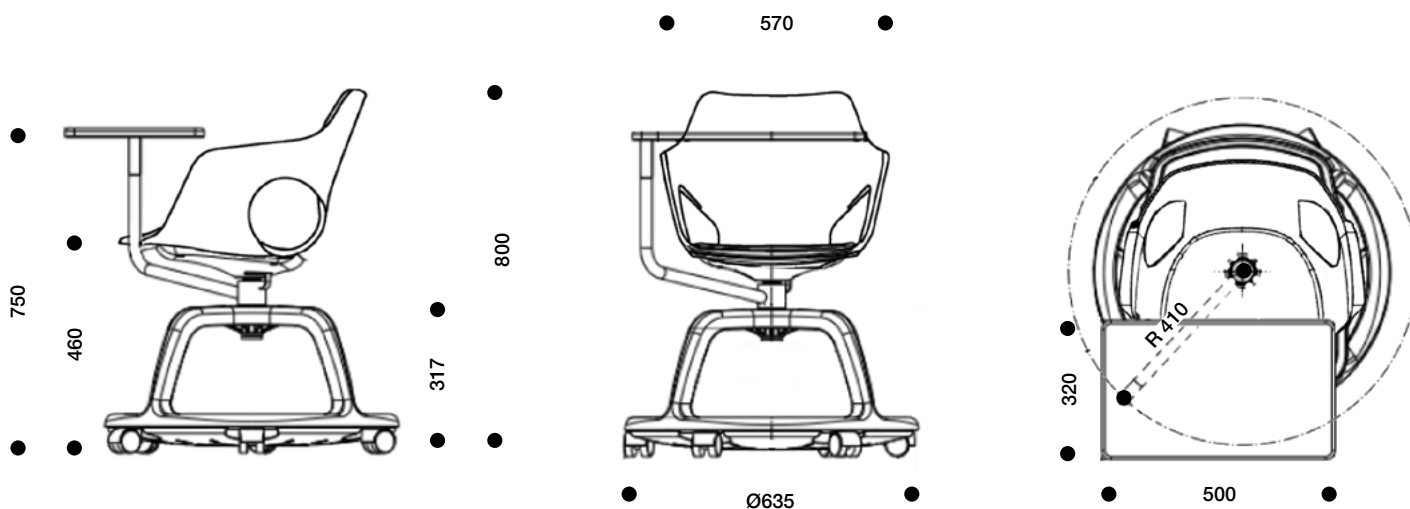

Dimensiones	Altura total	Altura asiento	Profundidad total	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Altura Respaldo
10-COACH	800 mm	460 mm	535 mm	570 mm	365 mm	330 mm

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO, RESPALDO y BRAZOS

Monocarcasa continua de polipropileno inyectado y texturado de alta calidad y resistencia. Incorpora en una única pieza asiento, respaldo y brazos. Espesor variable en carcasa, no inferior a 8 mm y de 10 mm para apoyabrazos. Con agujero en brazos para aligerar peso total de la silla. En varios colores a elegir.

Pieza embellecedora bajo asiento en PP inyectado de igual calidad a la carcasa disponible color negro. Esta pieza permite que la unión de la carcasa a la estructura metálica quede protegida y rematada. Opción galleta tapizada para asiento sobre espuma flexible de poliuretano de 1 cm de espesor.

BRAZO y PALA GIRATORIA

La carcasa se asienta sobre un cilindro que hace las funciones de eje central. Del mismo sale un brazo en tubo metálico de Ø 25 mm que permite el giro de la pala sobre un radio de 410 mm.


La pala de 500 x 320 mm de dimensión es de compactmel gris de 10 mm de espesor y esta sujeta a un soporte metálico soldado al

extremo del brazo.

ESTRUCTURA BASE Y RUEDAS

El cilindro del eje central esta alojado en una estructura de cuatro patas sobre una base de Ø 635 mm de polipropileno color gris. Entre la estructura y la base queda un espacio libre de 192 mm de altura para poder guardar libros y objetos. En contacto con el suelo seis ruedas plásticas de Ø 50 mm.

ACABADOS:



■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015.
- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.



■ SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclados y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.



FABRICACIÓN

- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.



TRANSPORTE

- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.



USO

- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo defecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
- Alto grado de reciclabilidad: 98% reciclable.

