SPACIO Silla confidente y colectividades

FICHA TÉCNICA

■ DESCRIPCIÓN

1. Respaldo en 3 versiones:
   - P · Polipropileno inyectado
   - T · Tapizado
   - M · Malla
2. Brazos metálicos con apoyo en PP (según modelo)
3. Asiento en polipropileno o tapizado. Cubre asiento inferior PP
4. Estructura: · Fija patin o 4 cuatro patas
   · Giratoria 5 radios

■ DIMENSIONES

MEDIDAS POR MODELOS:

95 FP / FPB

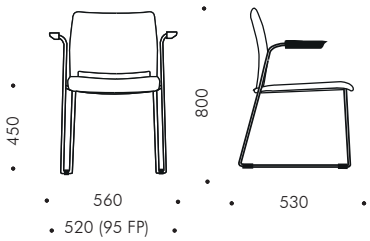

95 F / FB

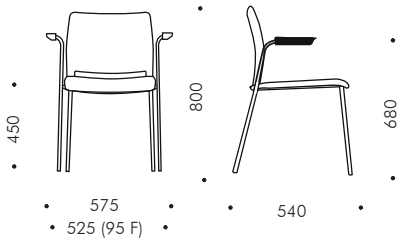

97



95 G / GB

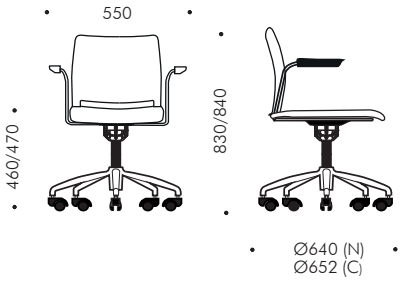

96 FP

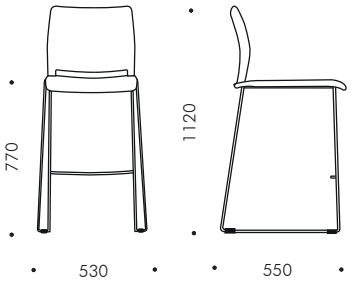

DIMENSIONES	Altura Total	Altura Asiento	Profundidad Total	Ancho Asiento	Fondo Asiento	Ancho Respaldo	Alto Respaldo	Alto brazo
Spacio 95 F	800 mm	450 mm	540 mm	450 mm	475 mm	450 mm	375 mm	680 mm
Spacio 95 FP	800 mm	450 mm	530 mm	450 mm	475 mm	450 mm	375 mm	680 mm
Spacio 95 G	830/840 mm	460/470 mm	Ø640-652 mm	450 mm	475 mm	450 mm	375 mm	700/710 mm
Spacio 97	800 mm	450 mm	540 mm	450 mm	475 mm	450 mm	375 mm	680 mm
Spacio 96 (tab.)	1120 mm	760 (P)-770 mm	550 mm	450 mm	475 mm	450 mm	375 mm	-

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente. Disponibles en tres versiones de asiento y respaldo: de polipropileno en varios colores a elegir, con asiento y respaldo tapizados y con asiento tapizado y respaldo en malla.
En las tres versiones se ofrece una amplia colección de modelos fijos de patín, cuatro patas, con pala abatible, giratorios, taburete alto o asientos en bancada, lo que dota a Spacio de una silla universal para acompañar a cualquier otra colección de sillas para uso en oficina y en espacios de trabajo o para uso contract, tanto en restaurantes, hoteles, zonas de reunión, de espera, recepción, etc.

ASIENTO

Modelos P con asiento en polipropileno inyectado de 5 mm de espesor en color blanco, negro, arroyo, berenjena o gris. Con carcasa inferior a juego. Opcional galleta tapizada de 30 mm.
Modelos T y M asiento tapizado sobre interior de poliamida y espuma flexible de poliuretano de 30 mm de espesor con tapicería a elegir y carcasa inferior embellecedora en color negro.

RESPALDO

Modelos P con respaldo en polipropileno inyectado de 5 mm de esoasor en color blanco, negro, arroyo, berenjena o gris, a juego con asiento e insertados sobre estructura metálica con una estética de carcasa continuada de asiento y respaldo que se unen.
Modelos T con respaldo tapizado en su visión delantera y trasera sobre espuma flexible de poliuretano y enfundado con costuras perimetrales en tapicería a elegir.
Modelos M con respaldo en malla transpirable disponible en varios colores tensada sobre bastidor de polipropileno de color negro.

ESTRUCTURA METÁLICA DE PATÍN

Estructura apilable de patín tipo trineo cerrado fabricado en varilla calibrada de Ø11 mm con (FPB) o sin (FP) brazos y travesaño horizontal de refuerzo que facilita un óptimo apilamiento en acabado cromo. Sobre esta estructura se podrá acoplar el atril con pala abatible factiblemente desmontable, lo que facilita su almacenaje y uso en aulas de formación y otros usos. También permite mediante un herraje opcional la unión entre sillas para formar hileras ordenadas. Los brazos forman parte de la propia estructura y están dotados de un apoyabrazos de polipropileno en los mismos colores que asiento y respaldo. Este diseño de estructura sin brazos también se ofrece en su versión alta para taburete (96).

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUATRO PATAS

Estructura apilable de tubo de acero. El modelo de cuatro patas se fabrica en tubo redondo de acero de Ø16x2 mm de diámetro pintado en epoxi texturado de color negro o blanco. La estructura está disponible con (FB) o sin brazos (F). Los brazos forman parte de la propia estructura y están dotados de un apoyabrazos de polipropileno en los mismos colores que asiento y respaldo

ESTRUCTURA METÁLICA SPACIO 97

Estructura apilable de tubo de acero funcional y robusta. Con cuatro patas y brazos, fabricada en tubo redondo de acero de Ø 25 mm de diámetro.
Pintada en epoxi de color negro, blanco o plata aluminizada. Dotados de apoyabrazos de polipropileno en los mismos colores que asiento y respaldo, preparada para la incorporación de pala de escritura mediante herrajes que facilitan poner o quitar el sistema de pala de escritura mediante sencilla herramienta y tornillería.

GIRATORIA (BASE Y RUEDAS)

Estructura giratoria sin brazos (G) o con brazos (GB) sobre cilindro de gas permitiendo la regulación en altura de la silla. Esta opción se sustenta sobre la base poliamida pirámide pequeña de Ø640 mm (N) o base aluminio pulido 3 de Ø 652 mm (C) con ruedas de Ø50 mm básicas.

ASIENTO EN BANCADA

La colección Spacio ofrece la opción de asientos para anclar en la estructura de las bancadas Uve de 2 a 5 plazas. Estructura UVE pintada en negro, blanco o plata aluminizado.

EMBALAJE

De forma estándar, La silla SPACIO se suministra montada y metida en bolsa de plástico (100% reciclada y reciclable), para entregas nacionales dentro de península. Para EXPORTACION o envíos por agencia se suministra montada y apiladas para minimizar volúmenes dentro de caja de cartón (100% reciclado y reciclable). Otros tipos de embalaje, consultar

ACABADOS ASIENTO Y RESPALDO:

Polipropileno (95 P): Negro (NG) · Blanco (BL) · Gris (GR) · Arroyo (AY) · Berenjena (BJ)

Tapizado (95 T): Carcasa inferior de asiento y brazos. Negro (NG)

Respaldo malla (95 M): Marco del respaldo. Negro (NG)

Color de malla: Negro (NG) · Blanco (BL) · Gris (GR) · Azul (AZ) · Rojo (RJ) · Beige (BG

ACABADOS ESTRUCTURA METÁLICA:

Silla cuatro patas con o sin brazos (95 F) (95 FB): Negro (N) · Blanco (B)

Silla patin cantilever con o sin brazos, taburete (95 FP) (95 FPB) (96 FP): Cromo (C)

Silla giratoria con o sin brazos (95 G) (95 GB): Aluminio Pulido (C)

■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

delaoliva CERTIFICA que la colección de sillas SPACIO ha superado tanto las pruebas de control interno como las realizadas en laboratorio externo acreditado por ENAC con resultado satisfactorio en normativa de aplicación ,certificado por AIDIMME.:
- **UNE-EN 16139:2013** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico".
- UNE EN 1022:1996 "Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad".
- UNE-EN 1728: 2001 "Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad".
- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMME: certificado de producto. *

La colección SPACIO presenta Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida (ACV), habiendo sido además ECODISEÑADA y certificada.
- **Silla Ecodiseñada** en base a norma ISO 14006

Certificado ECODISEÑO **ISO 14006**

Certificado **ISO 9001**

Certificado **ISO 14001**

Certificado Producto por AIDIMA

Certificado **ISO 45001**

Empresa Innovadora

■ SOSTENIBILIDAD

ECODISEÑO - SPACIO

MATERIAS PRIMAS

· Uso de materiales reciclados y reciclables.
· Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
· Embalajes de bolsas y/o cartón 100% reciclado.
· Composición Asiento-respaldo:
  -Asiento y respaldo 100% PP(espesor 5mm)
  -Cubreasiento 100% PP Reciclado
  -21,90% reciclado
  -100% reciclable
· Composición de estructuras:
  -Acero 100% reciclable
  -Aluminio 100% reciclable

FABRICACIÓN

· Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde. Paneles fotovoltaicos)
· Optimización del uso de materias primas.
· Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono)
· Gestión controlada de residuos (100% reciclados).
· Pintura en polvo, libre de COV's. (recuperación del 90% del polvo no utilizado)
· Tapizados sin colas ni pegamentos
· Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

TRANSPORTE

· Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
· Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
· Minimizador de volumen en los embalajes.
· Optimización y reducción del uso de cartón
· Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes.
· Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.

USO

· Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal)
· Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos)
· Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos
· Vida media del producto estimada de 10 años
· Garantía contra todo defecto de fabricación.
· Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años

ELIMINACIÓN

· Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
· Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
· Alto grado de reciclabilidad: 98% reciclable.