



La serie Fantoni ofrece como solución a áreas de descanso y espera un sistema modulado de plazas en bancadas.

Los componentes y acabados utilizados: chapa de acero perforada y tubo triangular y rectangular pintado en epoxi color plata (otros colores consultar) hacen de ellas una serie atractiva, práctica y actual, adaptable a cualquier espacio y forma.

Bancadas metálicas de 2 a 5 plazas.

Plaza de asiento y respaldo continua en chapa perforada. Opción de "galleta" tapizada en asiento, o en asiento y respaldo.

Opción de "galleta" de poliuretano flexible inyectado, colores Gris o Azul en asiento, o en asiento y respaldo.

Plaza de asiento plano, o mesa. Opcionalmente brazos metálicos pintados a juego.



	FASRS	FATRS	FASTRT	FAS	FI-2P	FI-3P	FI-4P	FI-5P	FB
Plaza bancada	●	●	●	●					
Asiento y respaldo sin tapizar	●								
Asiento tapizado, respaldo sin tapizar		●							
Asiento y respaldo tapizados			●						
Galleta inyec. Poliuretano	○			○					
Asiento plano o mesa				●					
Estructura inferior 2 plazas					●				
Estructura inferior 3 plazas						●			
Estructura inferior 4 plazas							●		
Estructura inferior 5 plazas								●	
Brazo para anclar en estructura									●

● de serie ○ Opcional



Asiento/Respaldo

Una pieza continua en chapa de acero perforada esp. 2,5 m/m. y reforzada con costillas de pletina calibrada canto redondo 25x6 m/m. soldadas mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. Recubrimiento superficial pintado en epoxi color plata

Galletas inyectadas (asiento/respaldo): Dos piezas de tablero DM espesor de 7 m/m. recubiertas con poliuretano semiblando inyectado disponible en colores Gris y Azul. Opción pintura especial para exteriores.

Galletas tapizadas (asiento/respaldo): Dos piezas de tablero contrachapado espesor de 7 m/m. con base de goma espuma densidad 20 Kg./m³ tapizadas

TAPICERIA: Ver catalogo de tapicerías

C- Tejidos fabricados con materiales como: Xtreme FR(Ignífugo M1),vinílico con soporte (poco inflamable M2) y similpiel

E - Tejidos fabricados con Piel de vacuno



Estructura inferior

En tubo de acero triangular de 80x80x80x1,5 m/m. (larguero y componente horizontal patas) y cuadrado de 70x70x1,5 m/m. (componente vertical patas) todo ello soldado entre si mediante soldadura eléctrica por hilo continuo.

Recubrimiento superficial pintado en epoxi color plata. Patas provistas de niveladores

BRAZOS: En pletina calibrada canto redondo 40x5 m/m. Recubrimiento superficial pintado en epoxi color plata



Mesas

Una pieza continua en chapa de acero perforada esp. 2,5 m/m. y reforzada con costillas de pletina calibrada canto redondo 25x6 m/m. soldadas mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. Recubrimiento superficial pintado en epoxi color plata

Pesos (aproximados) de piezas para formación de bancadas:

	FASRS	FATRS	FATRT	FAS	FI-2P	FI-3P	FI-4P	FI-5P	FB
Peso (Kg)	11,90	13,40	14,50	6,00	15,50	19,50	23,50	27,50	1,50



Volúmenes de bancadas completas montadas:

	2 plazas	3 plazas	4 plazas	5 plazas
Vol. (m ³)	0,70	1,03	1,37	1,70



FICHA TECNICA - DIMENSIONES "FANTONI"

HOJA: 3 / 3



Fecha: Julio-2005

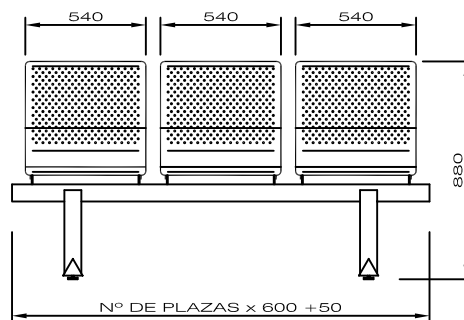

(3 x FASRS) + 3P

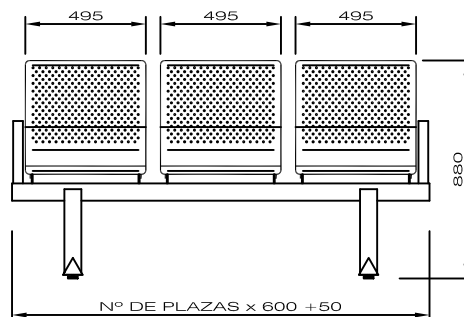

(3 x FASRS) + 3P + (2 x FB)

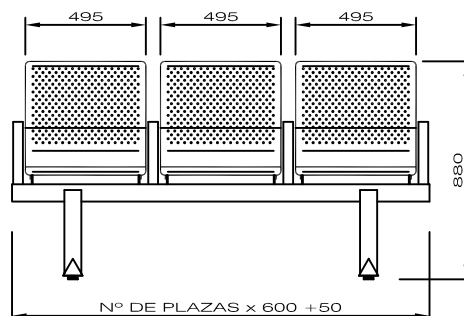

(3 x FASRS) + 3P + (4 x FB)