

# FANTONI



Colección Fantoni presenta Bancadas metálicas con plazas individuales, fabricado en chapa de acero plegado ancladas a estructura inferior de 2 a 4 plazas. La colección ofrece la posibilidad de anclaje de brazos, fabricados en pletina calibrada pudiendo optar por incorporar solo brazos en extremos o entre cada pieza. Disponible también galleta integral color negro y azul de asiento y respaldo para sobreponer en la mono-carcasa metálica.

**USOS**

Asientos en bancada para usos en salas de espera de centros de salud, pasillos o zonas de paso, para espacios públicos o privados. Bancadas completamente metálicas que faciliten su limpieza y ofrecen su resistencia al uso, fabricadas con estructura inferior en tubo de acero estructural y plazas individuales de asiento y respaldo en chapa de acero perforada con curvaturas ergonómicas y ángulos en esquinas redondeadas de tacto suave, exentos de rebabas, Fantoni está concebida como bancada no anclable al suelo, bien dispone de niveladores que ofrecen la posibilidad de anclaje al suelo (opción).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Asiento y respaldo: Carcasa continua monoplaza independiente fabricada en chapa de acero de 2,5 mm de espesor, perforada y reforzada con costillas de pletina calibradas soldadas mediante soldadura eléctrica de hilo continuado, pintado en epoxi.

Estructura y pie soporte completamente metálico fabricado en tubo estructural de acero formando una sola pieza y estable que conforma toda la estructura interior. Formada por dos T invertidas que forman las patas externas y un travesaño-larguero que une ambas patas y sobre el que quedan ancladas las plazas individuales. El travesaño horizontal que conforma la estructura y el pie del soporte, son fabricados en tubo de acero de forma triangular de 70x70x2 mm de espesor con corte láser en V para encajar, sobre uniones triangulares inferior y superior todo unido por una soldadura de hilo continuo y ensamblajes conformando una única pieza, característica de este colección pintada en epoxi.

Las plazas individuales se anclan sobre un larguero horizontal, mediante piezas metálicas de anclaje fabricadas en chapa de acero que quedan soldadas al mismo y sobre las que se anclan las monoplazas.

Soporte-pie dispone de niveladores metálicos de disco que posibilitan tanto la nivelación a suelo como la posibilidad de anclaje al suelo.


El recubrimiento de todos los elementos metálicos mediante pintura epoxi seca en horno a alta temperatura para una correcta adhesión al metal.

**GALLETA**

Para asiento y respaldo (opción), fabricada sobre interior de madera y espumado integral de poliuretano semiblando de color negro o azul, para sobreponer en asiento metálico mediante tornillería adecuada, de fácil limpieza higiénica, y mayor resistente a posible vandalismo. Es un complemento opcional que puede elegirse para mayor comodidad del usuario en asiento o en respaldo.

**■ DIMENSIONES**

- Altura total: 895 mm
- Ancho total: 635 mm
- Ancho Asiento: 540 mm
- Fondo Asiento: 480 mm
- Alto Respaldo: 490 mm
- Altura Asiento: 450 mm

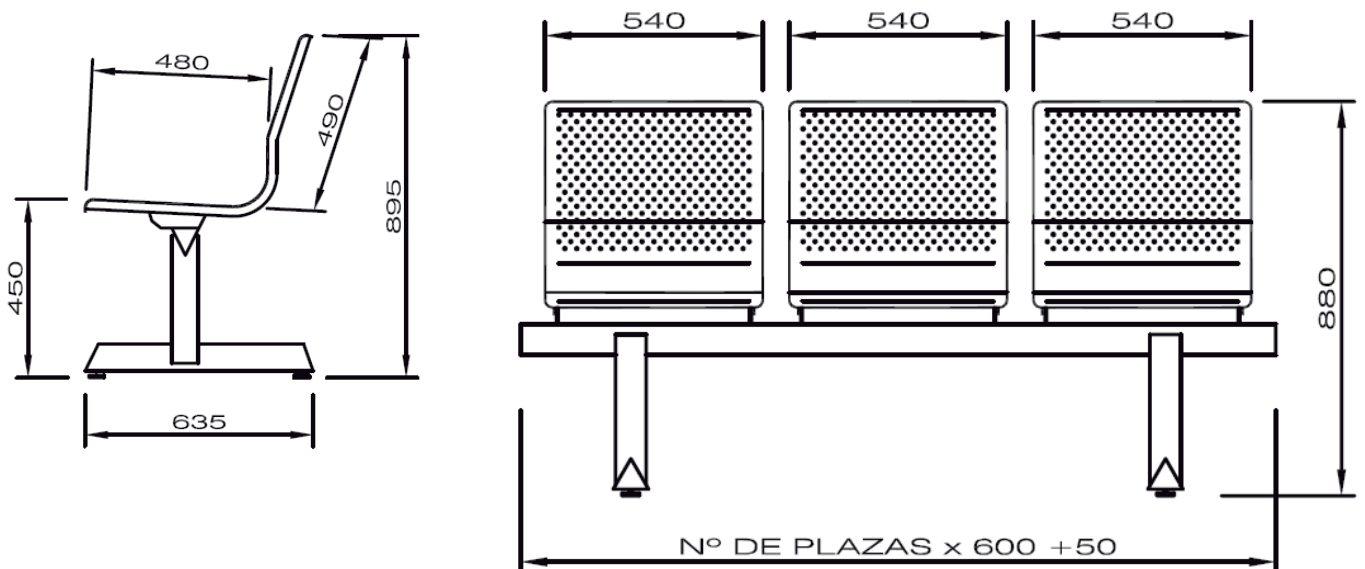



#### ■ DESCRIPCIÓN

- 1 Respaldo Continuo
- 2 Asiento Continuo
- 3 Galleta
- 4 Brazo en pletina de acero
- 5 Travesaño-larguero
- 6 Patas